

PM Holzer WFB

1/10" saxony

100% PA IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
TwinBack

POOLHOOGTE
± 4 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 900 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.900 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 170 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,14 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 24 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

1/10" saxony

100% PA IMPREL®

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
TwinBack

HAUTEUR DU VELOURS
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 900 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.900 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 170 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 24 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

1/10" saxony

100% PA IMPREL®

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
TwinBack

POLHÖHE
± 4 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 900 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.900 g/m²

NOPPEN/M²
± 170 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 24 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

1/10" saxony

100% PA IMPREL®

two-ply heatset

BACKING
TwinBack

PILE HEIGHT
± 4 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 900 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.900 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 170 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond


LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 24 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

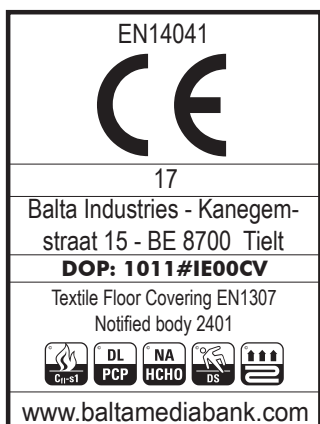

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

↔ 198 cm ↕ 145,5 cm

	33
ca 4m	•



PM Holzer WFB

